

ED 100&250

開き戸用自動ドア

驚きのパワーで風にも強い 開き戸用オペレーター





特長

- ワイドな扉に対応** ドア幅(最大)1400mmの扉にも設置可能 (ED-250使用の場合)
- 驚きのパワー** 最大150Nmの開きトルクを持つ強力パワー
- 風にも強い** 風速15m/sでも安全に開閉
- 価値ある扉に変身** ご使用中の扉にも設置可能

扉に合わせて4種類より選択可能

	ED-100		ED-250	
	スタンダード	パラレル	スタンダード	パラレル
アーム形式	単式アーム	複式アーム	単式アーム	複式アーム
適用ドア幅	700~1100mm		~1250mm	~1400mm
適用ドア重量	~100kg		~250kg	
左右勝手兼用	○			
外形寸法	W685 × H70 × D130			
本体重量	12kg			
電源	AC 100V ± 10%、50/60Hz			
最大消費電力	120W		240W	
外部機器用電源	DC 24V ± 10% 1.5A			
保護等級	IP 20			
閉閉トルク(電動式)	20~150N			
閉じトルク(バネ調整式)	2番手~4番手		4番手~6番手	
0°~90°開き時間(速度)	2秒~11秒			
カラー	シルバー			
耐久性	50万回テスト済			
使用環境	温度	-15℃~50℃		
	湿度	結露が起こらない事		

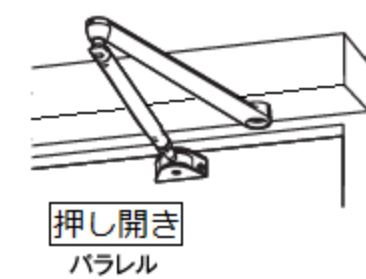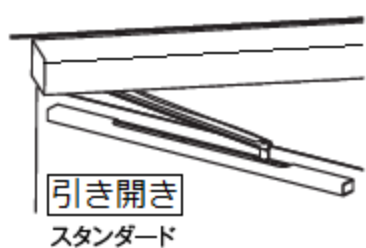

STRONG AGAINST WIND

~追い風・向い風にも強い~

動画は DORMA ホームページ PRODUCTS より
<http://www.dorma.com>



どんな場所に取り付け可能?

- ・マンションエントランスの開き戸に
- ・工場の外部に面した扉に
- ・オフィスの外部に面した扉に
- ・その他 従来自動ドアにできなかった扉に

連動が可能な設備

- ・赤外線センサーやタッチスイッチ等
- ・既存の電気錠システム、インターホン等
- ・遠隔操作でリモートコントロール(無線・WEB等)
- ・その他(ご相談下さい)

エスプ株式会社 URL : <http://www.espdoor.com>

大阪本社 〒535-0022 大阪市旭区新森4-12-5 電話 : 06-6955-2347 メール : esp.adms1@gmail.com

東京営業所 〒114-0014 東京都北区田端1-19-11 電話 : 090-1695-4844 メール : esp.adms2@gmail.com

栃木営業所 〒329-0424 栃木県下野市下文狭200 電話 : 0285-48-0400

(各店共通インターネットFAX : 050-3156-1343)